

1↑

区域物流中心

7↑

全国总仓

35↑

仓配站点

1万+m²

仓配面积

三级仓配体系确保快速交付

- 区域物流中心：大区交付运营中心
- 全国总仓：城市交付解决方案
- 配送站：定制化配送服务



企业全链路数字化工业场景服务专家

备品备件·通用耗材·行政物资



地址：上海市浦东新区康桥东路1088号

电话：021-50599389

邮箱：llzhang@beemech.com.cn




张陆林：18256094706 (微信同号)

关于我们 About Us

企工蜂工业科技(上海)有限公司作为MRO数字供应链专家，始终专注于数字化采购方案的技术创新，企工蜂大力发展“五张网——数字网、产品网、物流网、服务网、人才网”，全面提升核心竞争力和服务能力，帮助客户实现MRO非生产物料的数字化采购及管理，缩短供应链货期，确保正品行货，降低采购成本。

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 10年+ 深耕行业发展 | 1000家+ 大客户服务案例 | 10000+ 供应链资源 | 1v1 高效贴心服务 | 7*24h 售后服务 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|

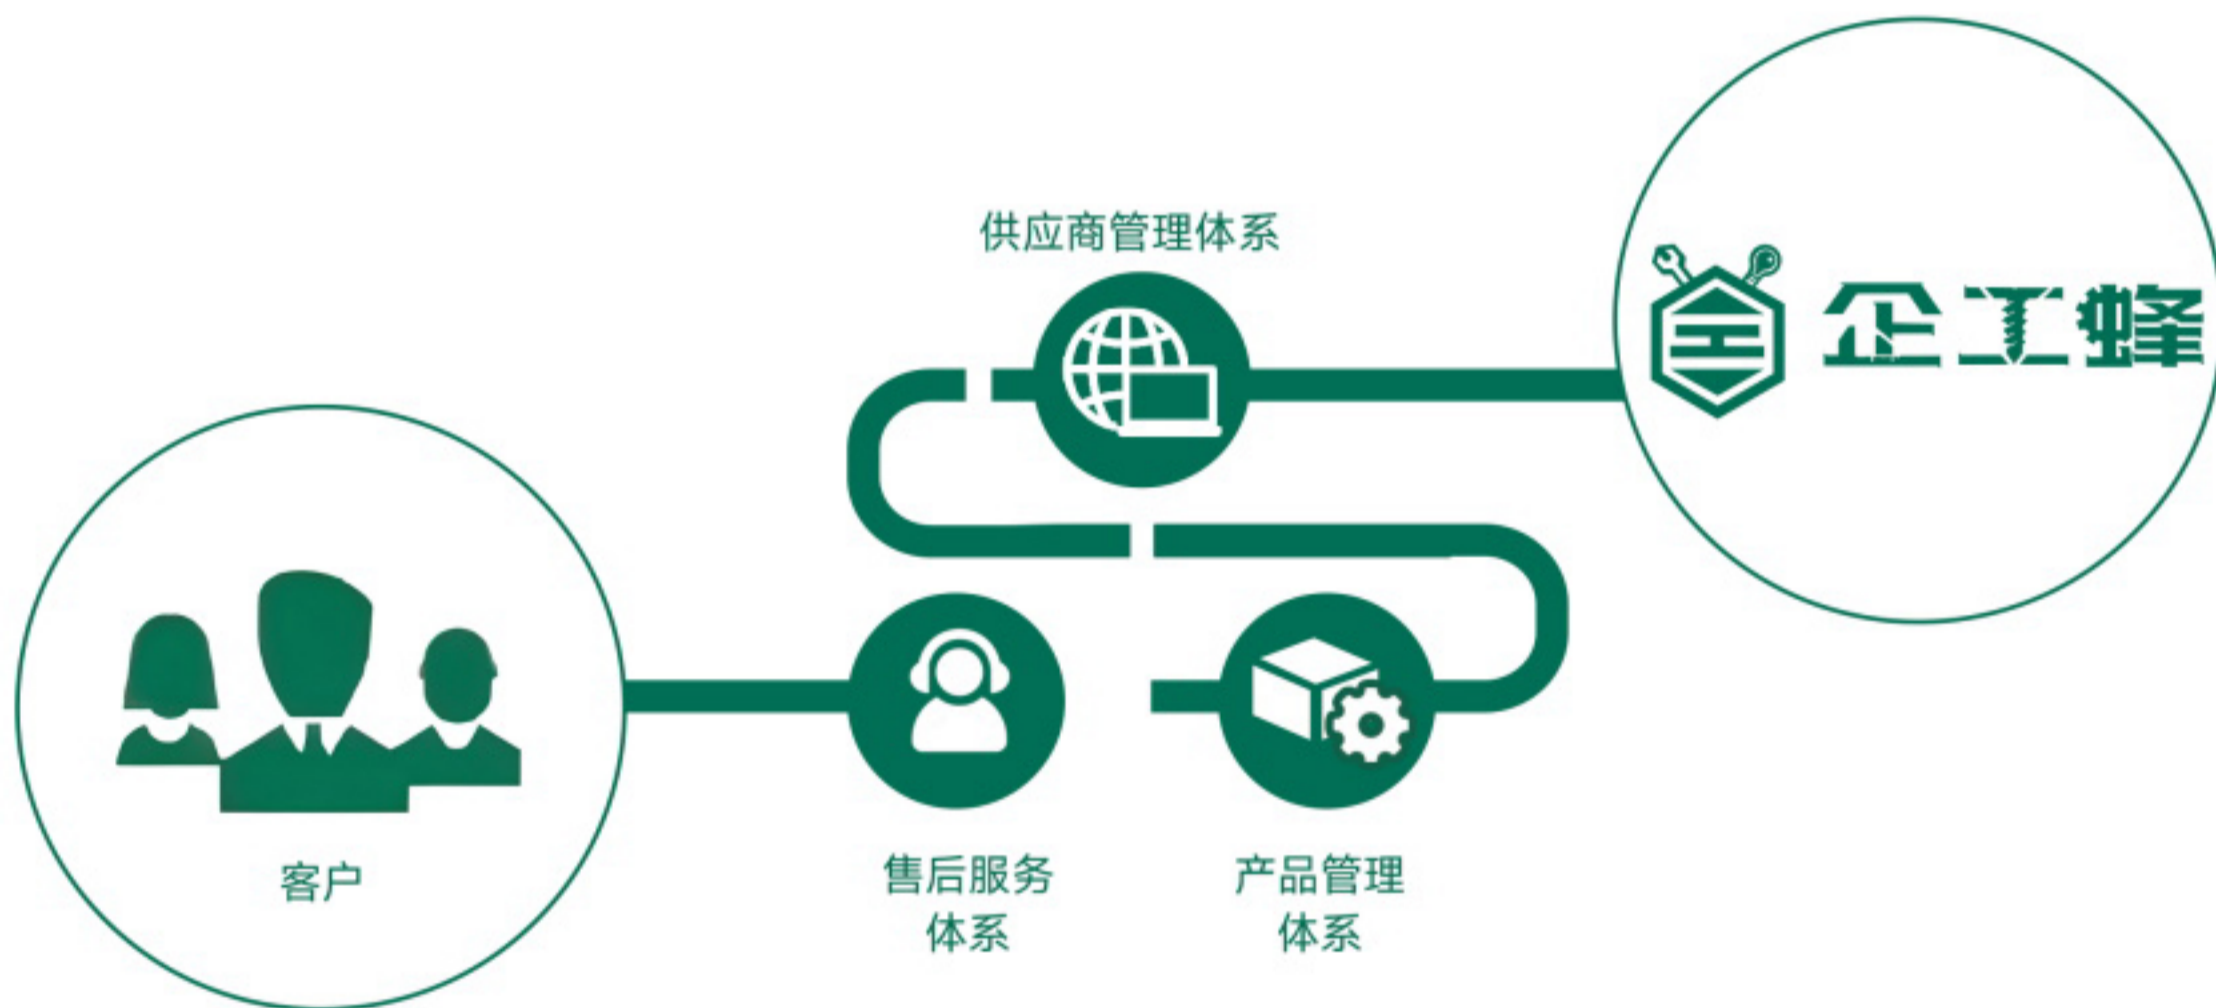

仓储物流：提供专业的仓储、分拣、包装、快递、物流的一体化解决方案



位于上海市浦东新区康桥东路1088号松港1088创意园。
 仓储面积1万平方米，当日发货SKU数达1万。
 通过高度集成的仓配管理系统，实现货品的数字化呈现。
 提供更省时、更安全、更有效的配送方式，满足小批量、多频次、时效性强的配送需求。

目录 Directory

实干降本 奔跑服务

—— 企工蜂工业科技（上海）有限公司

- 企业简介..... 01
- 目录..... 02
- 企业文化..... 03
- 企业优势..... 05
- MRO工业品..... 06
- 初效过滤器 07
- 中效过滤器 08
- 高效过滤器..... 09
- 洁净门窗..... 11
- 风淋室..... 13
- 货淋室..... 14
- 传递窗..... 15
- 称量间..... 16
- 洁净采样车、臭氧发生器..... 17
- 洁净工作台..... 18
- 除尘器..... 19
- FFU..... 20
- 净化配件..... 21
- 净化灯具..... 22
- 阀门..... 23
- 不锈钢制品 24
- 应用案例..... 25

我们的企业文化 Our corporate culture



使命

更透明，更高效，让商业更美好。



愿景

成为全球最具客户价值的工业用品服务企业。



平台定位

数字化工业用品服务平台，提供一站式销售与采购管理服务。



服务升级

智能仓储：智能仓储设备入驻工厂，提升交付智能化水平。

设备运维：工链云盾提供一站式设备管理运维服务。

数字化服务：智算云服打造数字化服务平台，赋能上下游。

物流网络：覆盖全国，建成7个总仓、35个服务中心，通过智能化系统实现优库存与交付。

企工蜂

Enterprise Worker Bee

企工蜂是一家数字化的工业用品服务平台，为客户提供一站式的工业用品采购与管理服务，实现工业用品供应链的透明、高效、降成本。主要经营辅料、易耗品、通用设备、备品备件等工业用品。目前拥有12条品类线，将建成7个全国总仓，35个服务中心仓。

以数字化为引领，以成就客户为导向，秉承“更透明、更高效、让商业更美好”的使命，遵循“开放、共享”的合作理念，立志实现“成为全球最具客户价值的工业用品服务企业”的奋斗愿景。

为什么选择企工蜂



企工蜂服务1000+终端客户，客户类型覆盖度高，客户合作粘性强，有工厂的地方就有企工蜂。



企工蜂布局线下销售团队，专人对接客户，帮助客户梳理需求，推荐选型，为客户利益全力以赴。



企工蜂深耕工业用品行业十余年，平台靠谱、口碑好，立志于打造客户体验最好的企业服务平台。

数字化

MRO工业品集采平台，通过多样化数字化对接解决方案，实现流程可控且规范化管理，简化流程大幅提升审批效率，从而大幅降低企业容易忽视的隐形流程成本。通过市场调研和供应商管理，确保线上采购价格阳光透明，为企业提供免费降本解决方案。

专业化

30余名行业专家团队负责选品和支持，12条产品线，1000+小类，10万家SKU商品，1000+品牌

集成化

长尾供应商有效整合，MRO采购效率提升50%，产品选择、技术咨询、订单执行、发票开具、售后维权等全流程，您只需轻点鼠标或拿起电话就能体验企工蜂标准化优质服务，避免管理海量长尾供应商的苦恼。

规范化

全交易流程管理体系完备，专业团队帮您筛选高性价比产品，避免您陷入无穷的品牌沼泽。严苛的供应商选择及评价制度，保障正品行货与您的完美收货体验。完善的售后服务体系，确保您的售后问题得到及时响应和快速解决。

核心价值

企工蜂的优势

The advantages of Qigongfeng

多 10000+ 供应商资源 需求满足率95%

快 寻源信息 供应商精准匹配后 主动报价

好 正品保障 假一罚十

省 物料清晰后 实现降本 10-15%



合作客户满足率可达95%



使用成本低 驻场服务, 随时响应 降低采购工作量



高效率管理供应商



更合理的低价 0差价, 价格透明 市场竞争价格更合理



询比议价, 毫不费力 采购只需寻源、定标 而催报价、收验货、售后、 统统可由企工蜂跟进



透明、合规、有数据 所有流程、节点在线



合作形式 选择灵活



严格的供应商准入考核 供应商准入门槛高 供应商资质全 严格的供应商管理体系



专业团队 运营管理 专属供应商运营团队 专属驻场服务/专属客户服务团队 专属客服开票服务/专属投诉响应机制



特色驻场服务 物料现场澄清 紧急需求及时响应 周边供应商协助开发



服务态度好 客户第一 行如己任 免费报表服务 提供定制化增值服务



可持续发展 绿色采购 低碳、高效

企工蜂特色 — 为客户提供驻场服务

驻场澄清是夯实数智化的基础 物料清晰是实现降本增效的前提



商品分类

备品备件 • 通用耗材 • 行政物资

工业品 12条产品线 10万家 SKU商品供选择



轴承



磨具



机械



工具



耗材



皮带



紧固



密封



润滑



劳保



液压



泵



工业检



安全



搬运



胶粘



清洁



办公



存储



电工



照明



化学品



管阀



机床



量具



企业福礼



包材



刀具



焊接



化学品



工位



制冷



暖通



工控



气动



低压



实验室



紧急救护



建工材料

初效过滤器

Primary filter

初效过滤器应用在空调通风系统的初过滤，也是空气入口处的一道保护。常用来做多级过滤系统中的预过滤系统，用来减轻中后端过滤器的压力，是空调系统的初级过滤或者说是预过滤系统中的过滤器主要用来过滤空气中的5MM以上尘埃粒子。特点是:风量大，阻力小，容尘量大，运行耗能小。



- 优质滤料**
聚酯合成纤维
- 优质铝合金**
高品质加厚
拉丝铝合金外框
- ABS塑料角**
坚固耐高温

板式加强筋式预过滤器

| | |
|--------|--------------------------|
| 产品效率 | G2、G3、G4、F5(EN779) |
| 尺寸 | 多规格尺寸，各种尺寸均可定制 |
| 框架 | 铝合金/不锈钢/镀锌钢板 |
| 框架可选厚度 | 10mm/21mm/23mm/46mm/96mm |
| 滤料 | 优质聚酯合成纤维 |
| 加强筋 | 镀锌/喷塑铁丝 |
| 连接角 | 坚固、耐高温ABS塑料脚/铝合金角 |



板式加强筋式预过滤器

| | |
|--------|-------------------|
| 产品效率 | G3、G4(EN779) |
| 尺寸 | 多规格尺寸，各种尺寸均可定制 |
| 框架 | 铝合金 |
| 框架可选厚度 | 46mm,96mm |
| 滤料 | 优质聚酯合成纤维 |
| 加强筋 | 热镀锌菱形铁丝网 |
| 连接角 | 坚固、耐高温ABS塑料脚/铝合金角 |




「过滤空气杂质」 有效降低洁净区的污染

筛分过滤—主动拦截—扩散吸附—一部分硝化



吸附分解颗粒物净化空气

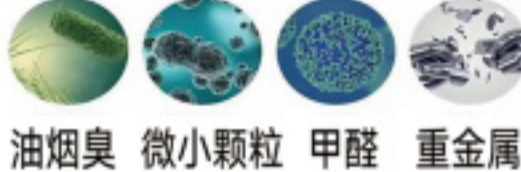

「快速分解」 可拦截分解颗粒物

可以过滤水中的悬浮颗粒、食物残渣等



板式初效过滤器

给您缔造一个洁净空间

优质滤料 加厚工艺 经久耐用



适用行业

本产品广泛用于净化行业



中效过滤器

Medium efficiency filter



中效过滤器概述

中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F5，F6，F7，F8，F9，非袋式包括FB(板式中效过滤器)，FS(隔板式中效过滤器)，FV(组合式中效过滤器)。注:(F5、F6、F7、F8、F9)为过滤效率(比色法)，F5:40~50%，F6:60~70%，F7:75~85%，F9:85~95%。

中效过滤器在工业上应用

主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中;还可做为高效过滤的前端过滤，以减少高效过的负荷，延长其使用寿命;由于迎风面大，因此空尘量大、风速低，被认为是目前最好的中效过滤器结构。



中效过滤器特点

- 1.捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物。
- 2.风量大。
- 3.阻力小。
- 4.容尘量高。
- 5.可重复清洁使用。
- 6.型式:无框式和有框袋式。
- 7.滤料:特殊无纺布或玻璃纤维。
- 8.效率:60%~95%@1~5um (比色法)。
- 9.使用最高温度、湿度:80°C、80%。




高效过滤器

High-efficiency filter

无隔板高效空气过滤器

无隔板高效空气过滤器采用目前国内最先进的电脑控制全自动生产线生产，选用一次成形。与普通高效空气过滤器相比，具有使用阻力小、重量轻、厚度薄、过滤效率高等特点。同时具有降低建高，缩小净化设备静压箱体积等优点，尤其适用于高效过滤覆盖率。

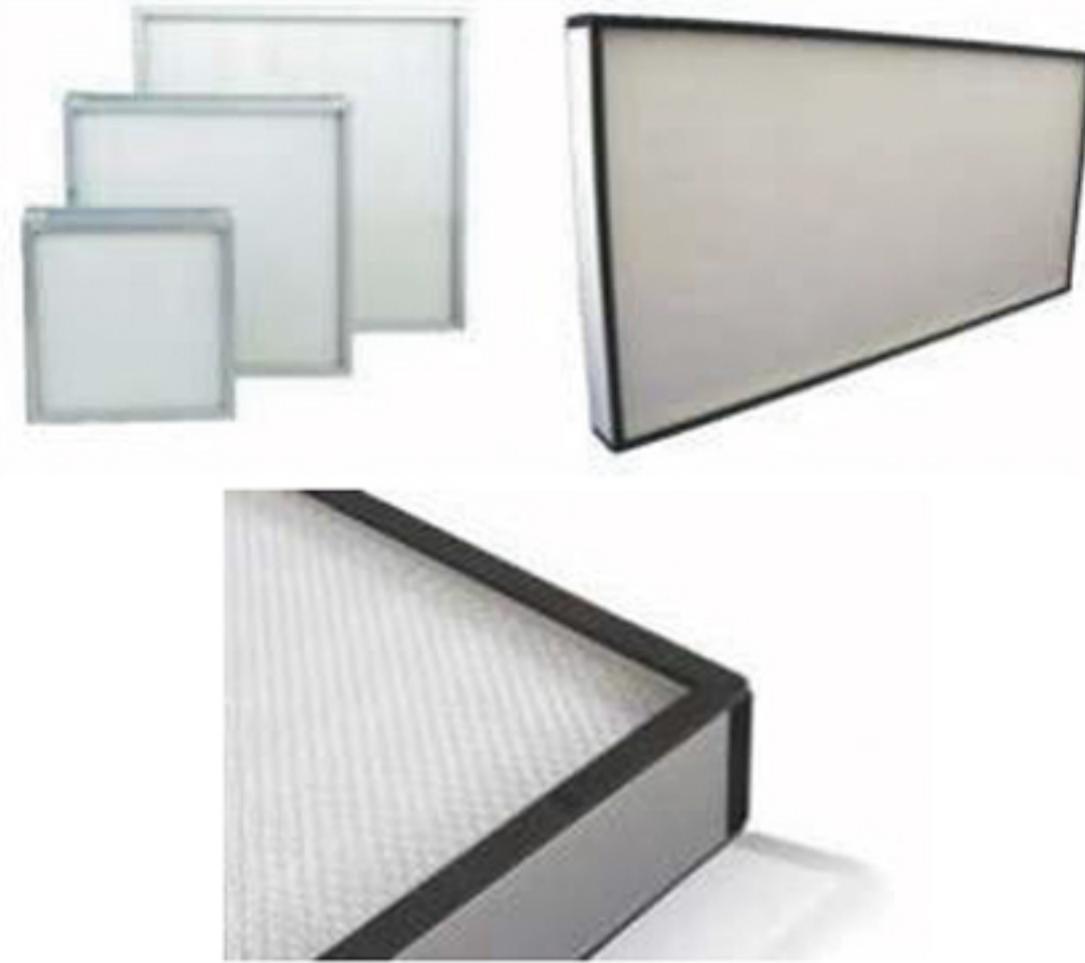


构成材料及运行条件

| | | |
|------|-----|--------|
| 材料构成 | 框材 | 铝型材 |
| | 密封胶 | 聚氨酯胶 |
| | 分隔物 | 热熔胶 |
| | 滤料 | 玻纤滤纸 |
| 运行条件 | 温度 | ≤80°C |
| | 湿度 | ≤80%CC |
| | 阻力 | <450pa |

有隔板高效空气过滤器

有隔板高效空气过滤器采用优质、高性能的超细玻璃纤维纸及胶版纸作为过滤滤芯。本产品具有过滤效率高,阴力低,容尘量大等特点。广泛应用于各种局部净化设备等洁净厂房。

材质:铝镀锌、钢板烤漆、不锈钢

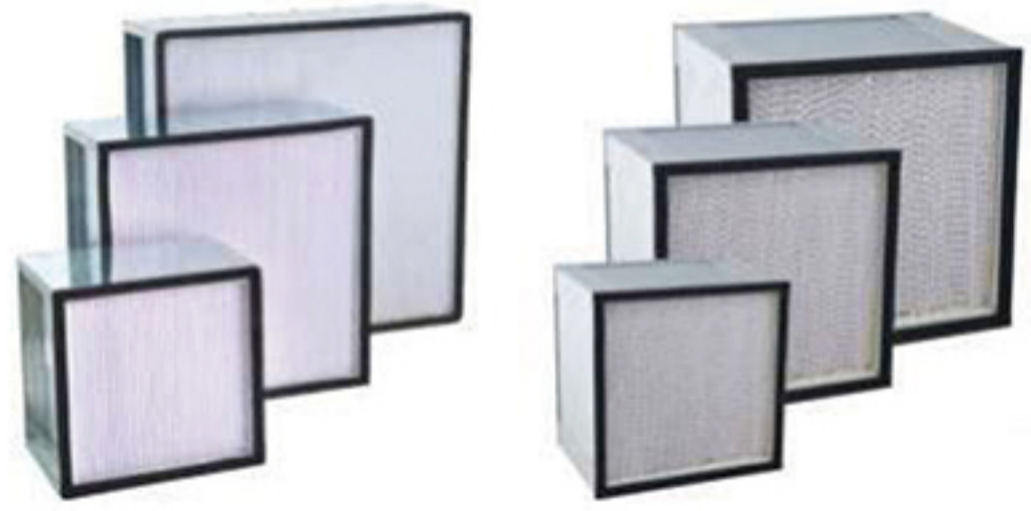

镀锌框高效过滤器

铝合金框高效过滤器

构成材料及运行条件

| | | |
|------|-----|---------------|
| 材料构成 | 框材 | 镀锌板、 铝合金、 木工板 |
| | 密封胶 | Ab胶 |
| | 分隔物 | 双胶纸、 铝箔 |
| | 滤料 | 玻纤滤纸 |
| 运行条件 | 温度 | ≤80°C |
| | 湿度 | ≤80C |
| | 阻力 | ≤500pa |

注: 本公司可根据用户的要求制造特殊规格的高效空气过滤器。如遇规格指标变更, 以制造商提供的最新数据为准, 恕不预告。

V型大风量过滤器

| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量(m ³ /h) | 初阻力(pa) | 效率 |
|------|--------------|-------------------------|---------|-----|
| JKYW | 595x295x292 | 1800 | ≤180 | 95% |
| | 595x595x292 | 3600 | | |
| | 610x 610x292 | 4000 | | |




V型大风量过滤器

箱式大风量过滤器



无隔板高效

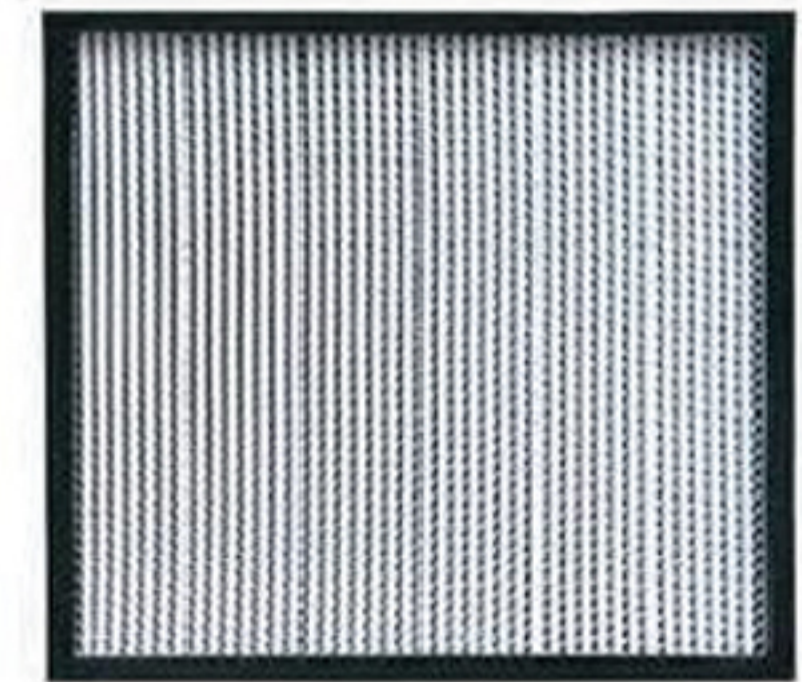

有隔板高效



塑框亚高效



耐高温高效

产品介绍

Product Introduction

洁净门窗

净化门其外观精美，坚固耐用，开启灵活。用户根据要求选用铝合金材料、不锈钢材料和自动封闭装置，以防止昆虫和其他小动物进入洁净厂房，还可以任意选定可视窗型式、尺寸以及门板颜色和门锁型号。



钢制单开净化门



全不锈钢净化门



钢制对夹门



自由防撞门



钢制双开净化门

钢制双开净化门

单开门示意图

双开门示意图

洁净门窗




净化窗按材质可分为：

铝合金框成品窗、不锈钢框成品窗、一次成形钢制框成品窗。

按外形可分为：

圆角边成品窗、方形边成品窗；均为双层中空玻璃，密封性能、保温隔热性能好。

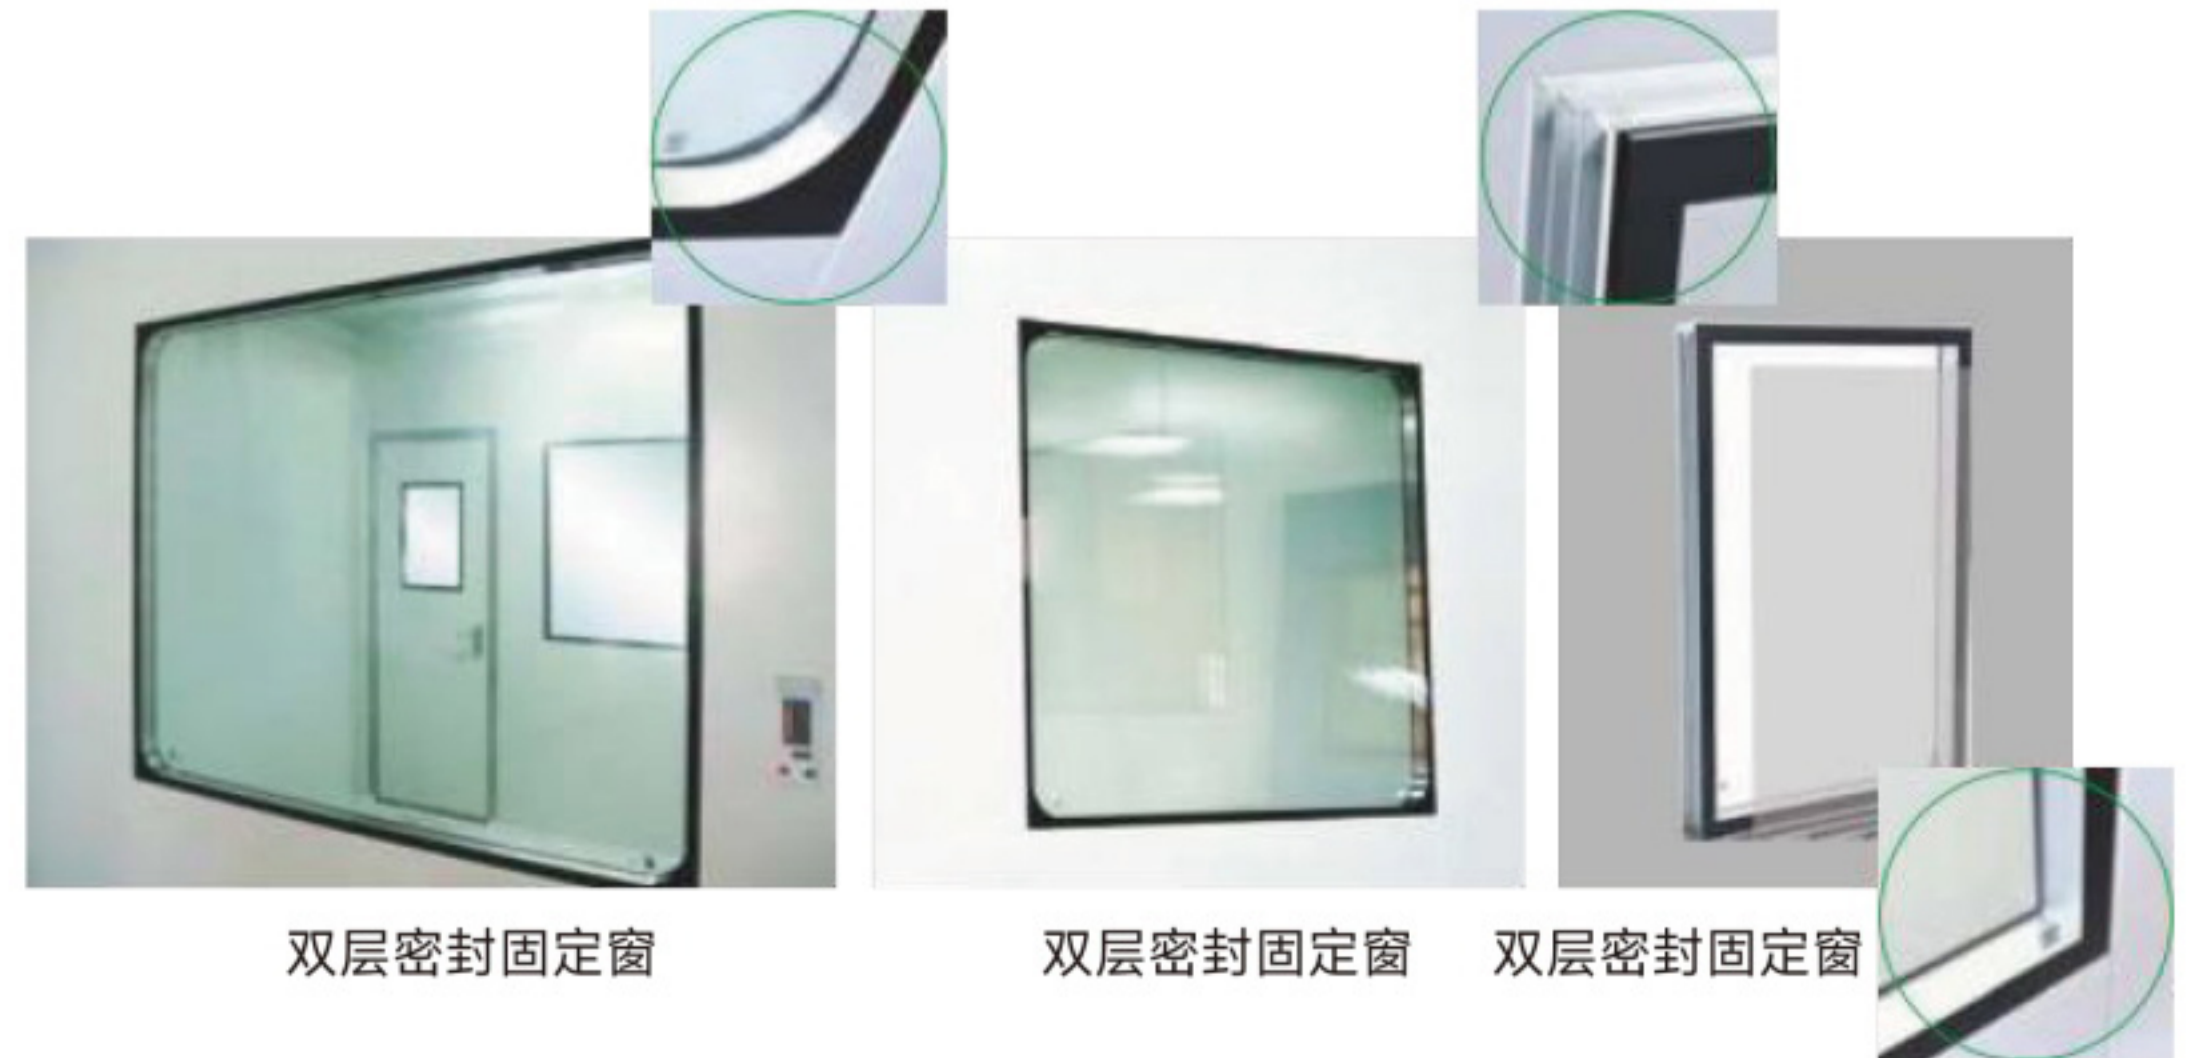

双层密封固定窗

双层密封固定窗

双层密封固定窗


产品介绍

Product Introduction

风淋室



标准图纸

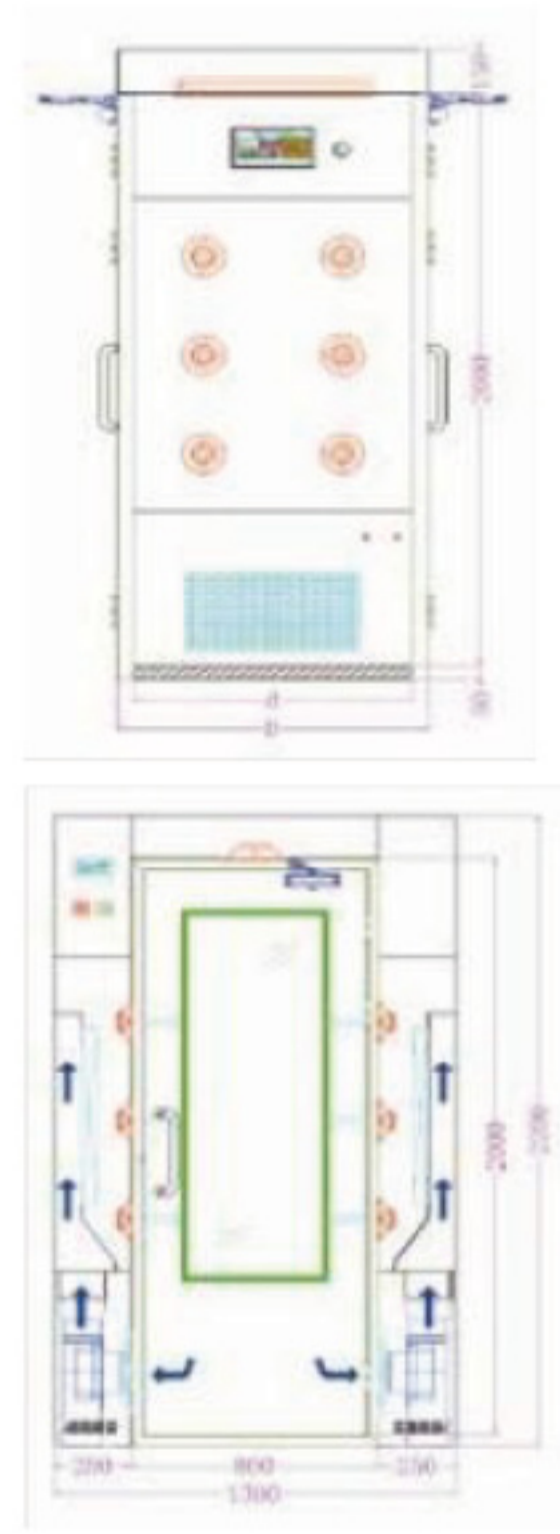

产品描述

风淋室是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间，是人员进入洁净室所必需的通道。当人员进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人员所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。


功能




手拉门货淋室



标准图纸

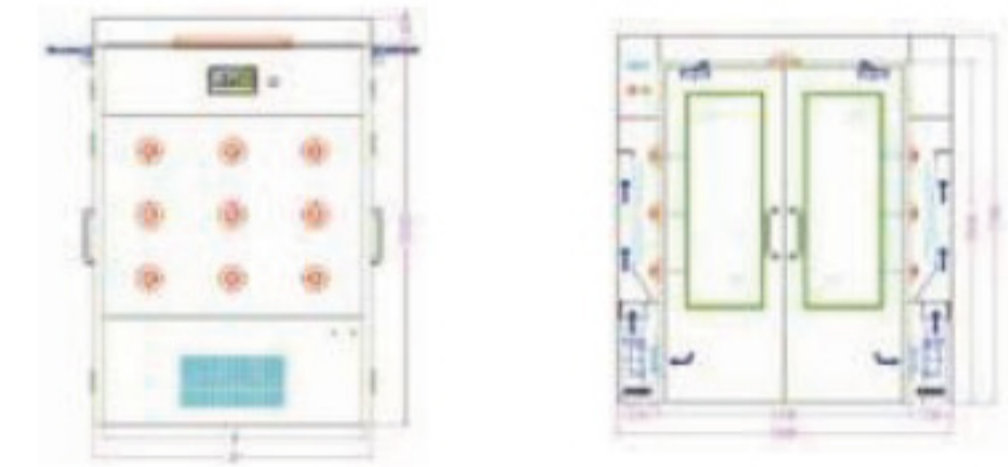

标准图纸

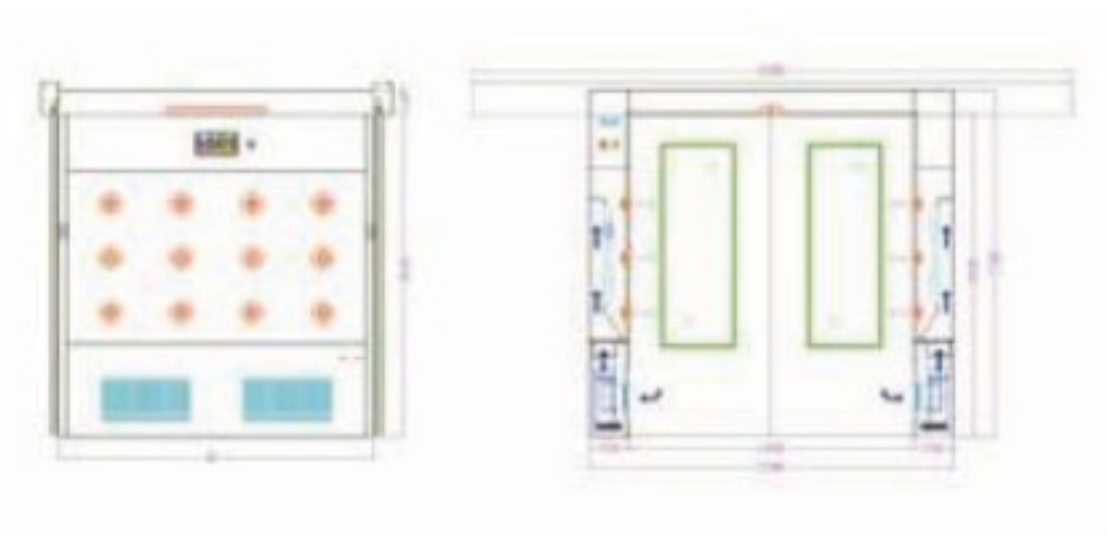

产品介绍

Product Introduction

传递窗

传递窗是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。

传递窗采用不锈钢板制作，平整光洁。双门互为连锁有效阻止交叉污染，设有电子或机械联锁装置，并配置紫外线杀菌灯。

传递窗分为三大类：1、电子联锁传递窗 2、机械联锁传递窗 3、自净式传递窗

机械联锁传递窗

机械互锁装置:当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开。



内嵌式电子联锁传递窗

内嵌式传递窗两侧门内嵌于箱体，完全关闭时没有突出部分，避免妨碍工作区域，而且整体美观大方。内嵌式传递窗比传统型传递窗密封性能更强。



自净式传递窗

空气经粗效过滤后，由低噪音离心风机压入静压箱，再经高效过滤器，以均匀的风速进入箱内，在传递过程中实现自净效果，以确保进入洁净区的物品的自身洁净，减少物件带来的交叉污染，其吹淋时间可根据手动开关任意调节，最大限度的达到自净及节能的效果。

自净式传递窗(带检测口)

主要用于洁净室和非洁净区之间或不同等级不同压力的洁净室之间传递物件的设备，除自净功能外，还附带显示压差功能，监视洁净室气压情况。



称量间

本设备由工作区、回风箱体、风机箱体、出风箱体、及外箱体几大部分拼装而成。控制面板位于设备内部工作区正面，控制面板采用轻触型液晶控制面板(或变频器)，可以控制风机起停，调节风机工况，调整工作区需要的风速；在其旁有压差计，测试过滤器的阻力；防水五孔插座及照明灯开关。在送风箱体的内部还有排风调节板，可以调节设备的排风量在合理的范围内。

工作原理: 本设备采用垂直单向流的气体形式，回风先要通过初效过滤器进行预过滤，将气流中的大颗粒粉尘粒子处理掉,经过预处理后的空气，再经过中效过滤器进行二次过滤，以起到充分保护高效过滤器的作用。

在离心风机提供的压力下，通过高效过滤器,使之达到洁净要求。洁净气流被送至送风箱体内，90%通过均流送风网板，形成均流的垂直送风气流，10%则通过风量调节板,排出设备。所有气流均经过高效过滤器处理,所以送风，排风均不带残余粉尘，避免了二次污染。由于在工作区域形成稳定的单向流，在此区域中散发的粉尘,会在单向气流的影响下，随着气流而被初效、中效过滤器所捕集。设备带有10%的排风，从而形成相对与外部环境的负压，从一定程度上保证了此区域内的粉尘不会扩散至室外，起到保护外部环境的作用。



技术参数

| 外型尺寸 | 洁净等级 | 平均照度 | 风速 | 全压 | 额定风量 | 总功率 |
|-----------|----------|---------|---------------------|-------|--------|--------|
| 按照客户尺寸定做 | A级 | 500LUX | 0.45m/s% ρ 20% | 500pa | 根据尺寸计算 | 按照设计要求 |
| 调速 | 高效过滤器 | 整体材质 | 保护对象 | | | |
| 变频器(调节频率) | 反法兰液槽过滤器 | SUS304# | 药品、操作人员、工作环境 | | | |


产品介绍

Product Introduction

洁净采样车



不锈钢采样车

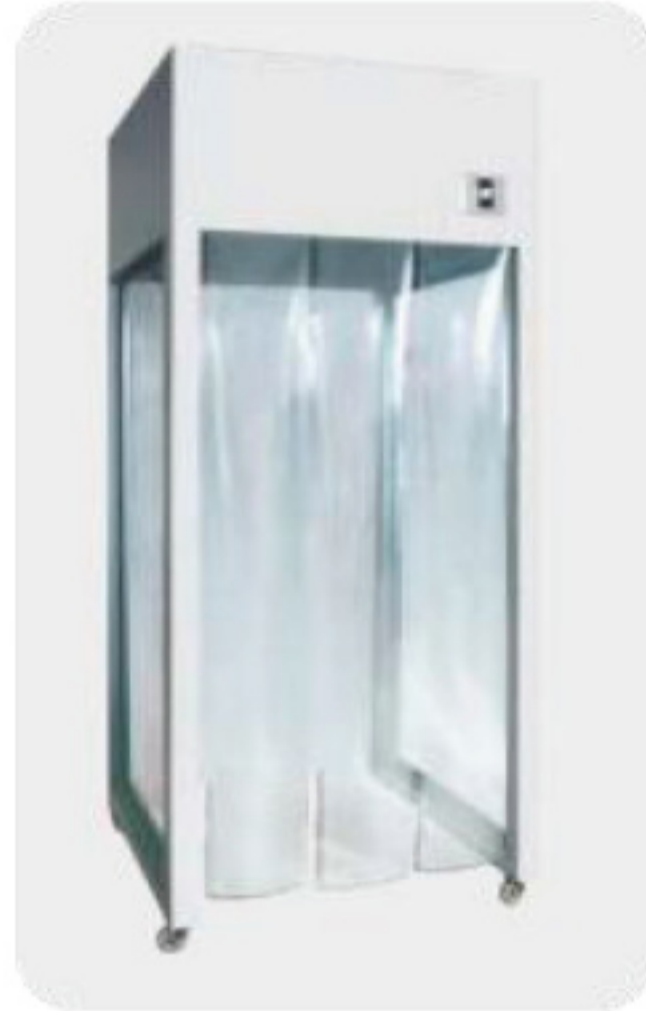

钢烤漆采样车

该产品适用于医药制剂(无菌制剂除外)原材料的采样。根据GMP标准要求,本公司生产的采样车达到万级洁净度,同时使用的电动原件符合GB1497-85(电动安全标准);符合GB-191(包装标准)的规定。

使用方法:

- 1、洁净采样车移到需要采样的地方,固定采样车(刹车);接通电源,打开电源开关,打开风机开关;
- 2、风机开始工作,将电压调至适当(一般220V)中,待洁净采样运转15分钟后,放入采样桶;
- 3、采样结束后,取走采样桶,关掉风机及电源,拔掉电源线,将采样车移到原来的位置。

臭氧发生器



外置式臭氧发生器



移动式臭氧发生器



内置式臭氧

本机是最新空调系统专用臭氧发生器,它广泛用于电子、光学、化学、生物、医药、科研等工程。它是净化空调系统的必备产品。

主要用于工作室与洁净室消毒灭菌。臭气发生系统:引进日本沿面次高压(3500V)等离子体产生臭氧技术,呈面工作状态,臭氧发生量大且稳定;因本身体质和工艺的特点,使用臭氧发生器在工作时对环境、温度与湿度有很强的适应性,可长时间连续工作,从而真实的实现了用户对其高性能、长寿命的严格要求。

该发生器以沿面等离子、复合陶瓷介质、含金材料夏盖加之整体纳米涂层等为技术核心臭氧发生件,取代替网状玻璃介质发生管。标准状态使用寿命3万小时,标志着HVAC系统专用臭氧发生器与现代高科技结合的全新里程碑。

控制系统:采用进口原装可编程控制器式微电脑计时的程序控制器。本机分别可用A-B档,可进行分控、整合控制等智能控制和手动控制。

通风结构:本机为完全开放式结构,结构更为精致、科学,风阻力小,减少风阻50%以上,风道与空调箱均可安装。

洁净工作台



垂直流单人工作台



垂直流双人工作台



斜面水平流单人工作台



斜面水平流双人工作台

垂直流工作台

| 垂直单向流(垂直层流) | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 参数 | | 型号 | SW-CJ-1D(D) | SW-CJ-2D(D) |
| 规格 | | | 单人单面 | 双人单面 |
| 规格尺寸 | 外形 | 宽×深×高 WXD XH (mm) | 1000x730x1650 | 1610x730x1650 |
| | 工作区 | 宽×深×高 WXD XH (mm) | 840x700x460 | 1450x700x460 |
| 高效过滤器规格及数量 | | | 820x600x50x1 | 600x600x50x1 820x600x50x1 |
| 特点及用途 | | | 除医用型特点外,结构新颖,卷簧移动自由定位,铝合金可调进风口,进口不锈钢台面,主要用于医疗卫生、制药、化学实验室、电子、光学、精密仪器等。 工作台面采用SUS304优质不锈钢,圆弧人性化设计,既有效提升作业舒适度又具有抗菌、耐腐蚀、易清洁的功能。主要用于细胞培养、农林种子阻培等。 | |

注:接受客户具体要求订货!

斜面水平流工作台

| 参数 | | 型号 | SW-CJ-1A | SW-CJ-2A |
|---------------|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| 洁净等级 | | | 100级(20.5u ms3.5粒/L) | |
| 平均风速 | | | 0.3~0.6m/s(可调) | |
| 噪声 | | | =62dB(A) | |
| 振动半峰值 | | | ≤3μm | |
| 柜内气流 | | | 水平单向流 | |
| 照度 | | | 之300LX | |
| 电源 | | | AC,单相220V/50HZ | |
| 最大功率 | | | 0.4KW | 0.8KW |
| 规格尺寸 | 外形 | 宽×深×高 WXD XH (mm) | 900*700*1450 | 1550*700*1450 |
| | 工作区 | 宽×深×高 WXD XH (mm) | 850*450*600 | 1500*450*600 |
| 高效过滤器规格及数量 | | | 820x600x50x1 | 600x600x50x1 820x600x50x1 |
| 荧光灯/紫外线灯规格及数量 | | | 20w x1/x20w x1 | 40w x1/x40w x1 |
| 备注 | | | 单人单面 | 双人单面 |

注:接受客户具体要求订货!

产品介绍

Product Introduction

除尘器



| |
|----------------------------------------------------|
| 型号: PL-C |
| 风量(m ³ /h): 1130-2350 m ³ /h |
| 外径尺寸: 宽700*深600*高1500 |
| 电机功率 (kw) : 1.5KW |
| 风速: 2.62m/s |
| 净化效率(%): 99 |
| 噪音: 低于80分贝 |
| 电压: 380V |

概况

PL-C型除尘器是根据英国引进设备进行改进设计的一种经济高效就地进行净化除尘作业的产品。经过一段时间的生产使用，本公司又进一步对机组的结构进行改进，该机组基本结构由箱体、风机、滤袋、集尘器、电器控制等部分组成，各部件安装在不锈钢箱体的立式框架内，产品新颖、美观、实用，性能稳定，使用维修方便，特别适用于GMP车间的净化除尘。


工作原理

含尘气体由除尘罩吸入箱体，经过滤袋进行过滤，粉尘被滤袋阻留在外表面，净化后的气体由风机经排风口排出，可直接排入室内，也可根据需要排出室外。随着主机连续工作，滤袋表面的粉尘不断增加，可经电机振打继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。

特点

本除尘器是一种经济高效就地进行除尘作业的机组。广泛应用于医药行业的粉尘去除，以及电子，机械加工，精密仪器，生物，化工，食品，铸造，建材，陶瓷，装卸，矿山冶金等行业的净化除尘。对一般比重小、细微的金属切屑，铸造用砂的粉尘、塑料粉、胶木粉、炭粉、石膏粉、水泥等在一定范围内均有良好的除尘效果，除尘效率大于百分之玖拾玖点五。

FFU

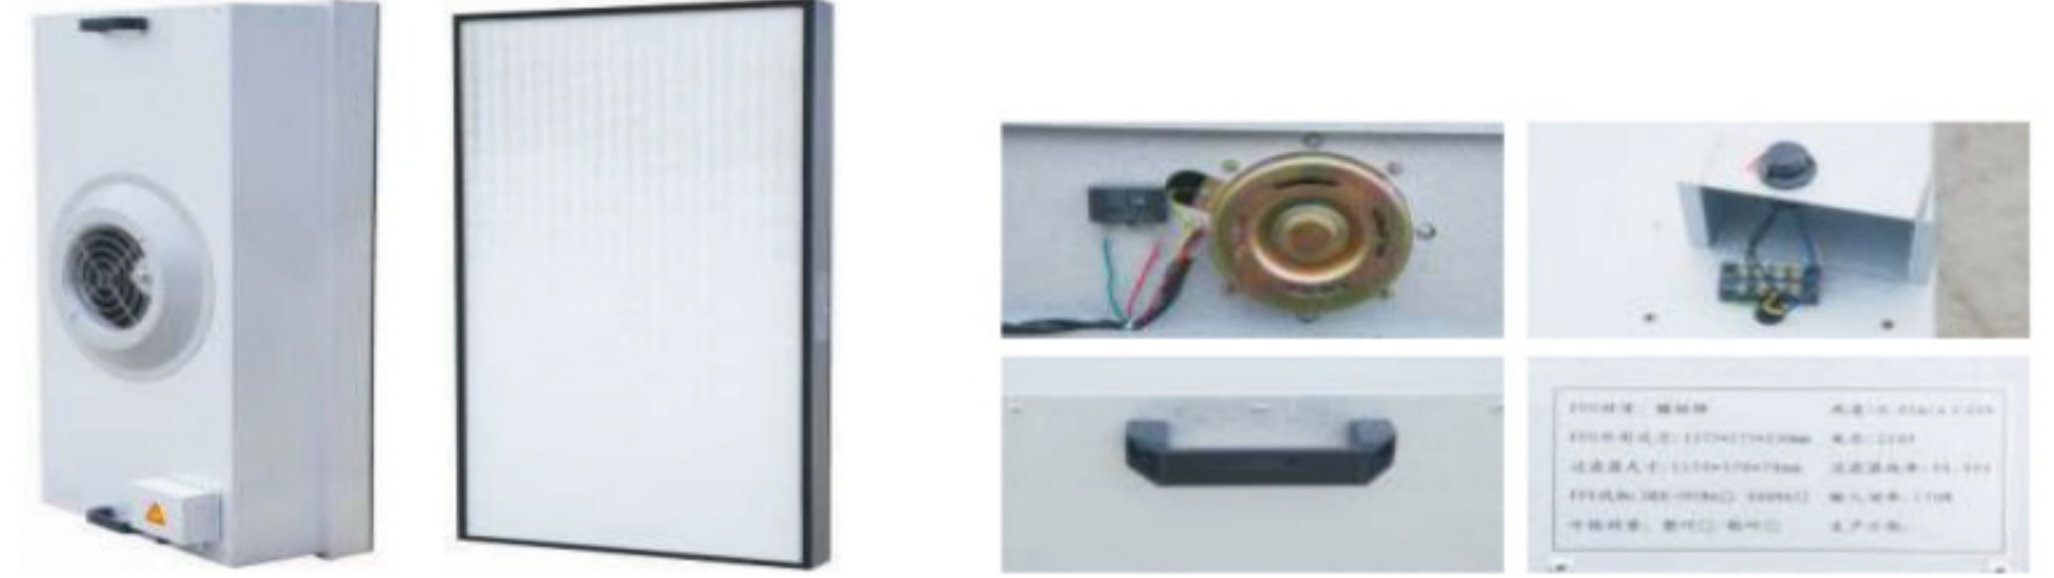

主要技术参数

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 规格型号 | FFU |
| 外形尺寸 (LXW XH) | 1175×575×230 |
| 风量(m ³ /h) | 1000 |
| 洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) |
| 高效过滤器效率 | 99.999%@0.3um |
| 噪声 | ≤52dB测试点距离下方1m,风速0.45m/s |
| 容体材质 | 镀锌/钢板喷涂/不锈钢, |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 功率 | 170W |
| 净重 | 28kg |

概况

FFU风机过滤器机组可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。FFU有初、高效两种过滤网。分机从FFU顶部将空气吸入并经初高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均速送出。

特点:

- 1、风机采用国产高效风机，具有寿命长、噪声低、免维护、震动小、可无极调速等特点性,风机质量可靠,工作寿命长达5万小时以上。
- 2、特别适合于组装式超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。
- 3、壳体结构选用不锈钢、铝合金、冷轧钢板材料制造，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。
- 4、产品出厂前均按美国联邦标准209E，用尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。

可选配件:

- 1、德国EBM直流风机，具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调速等特性，在高效过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，实际运行费用低。可用一台计算机集中控制近8000台风机的运转、调速、工作状态查询等。
- 2、ULPA超高效过滤器。
- 3、圆形风管接口。

产品介绍

Product Introduction

净化配件



可拆固定百叶回风口



孔板式回风口



孔板式回风口



可拆式固定百叶回风口
(带调节阀)



可拆式百叶回风窗



不锈钢防雨百叶窗



散流板



方型散流器



钢制对开多叶调节阀



电动阀



圆形散流器



余压阀



防火阀



自动感应水龙头



风淋风机



FFU风机



自动感应给皂器



空气自净器




高效送风口



手术室灯

净化灯具

侧发光LED平板灯

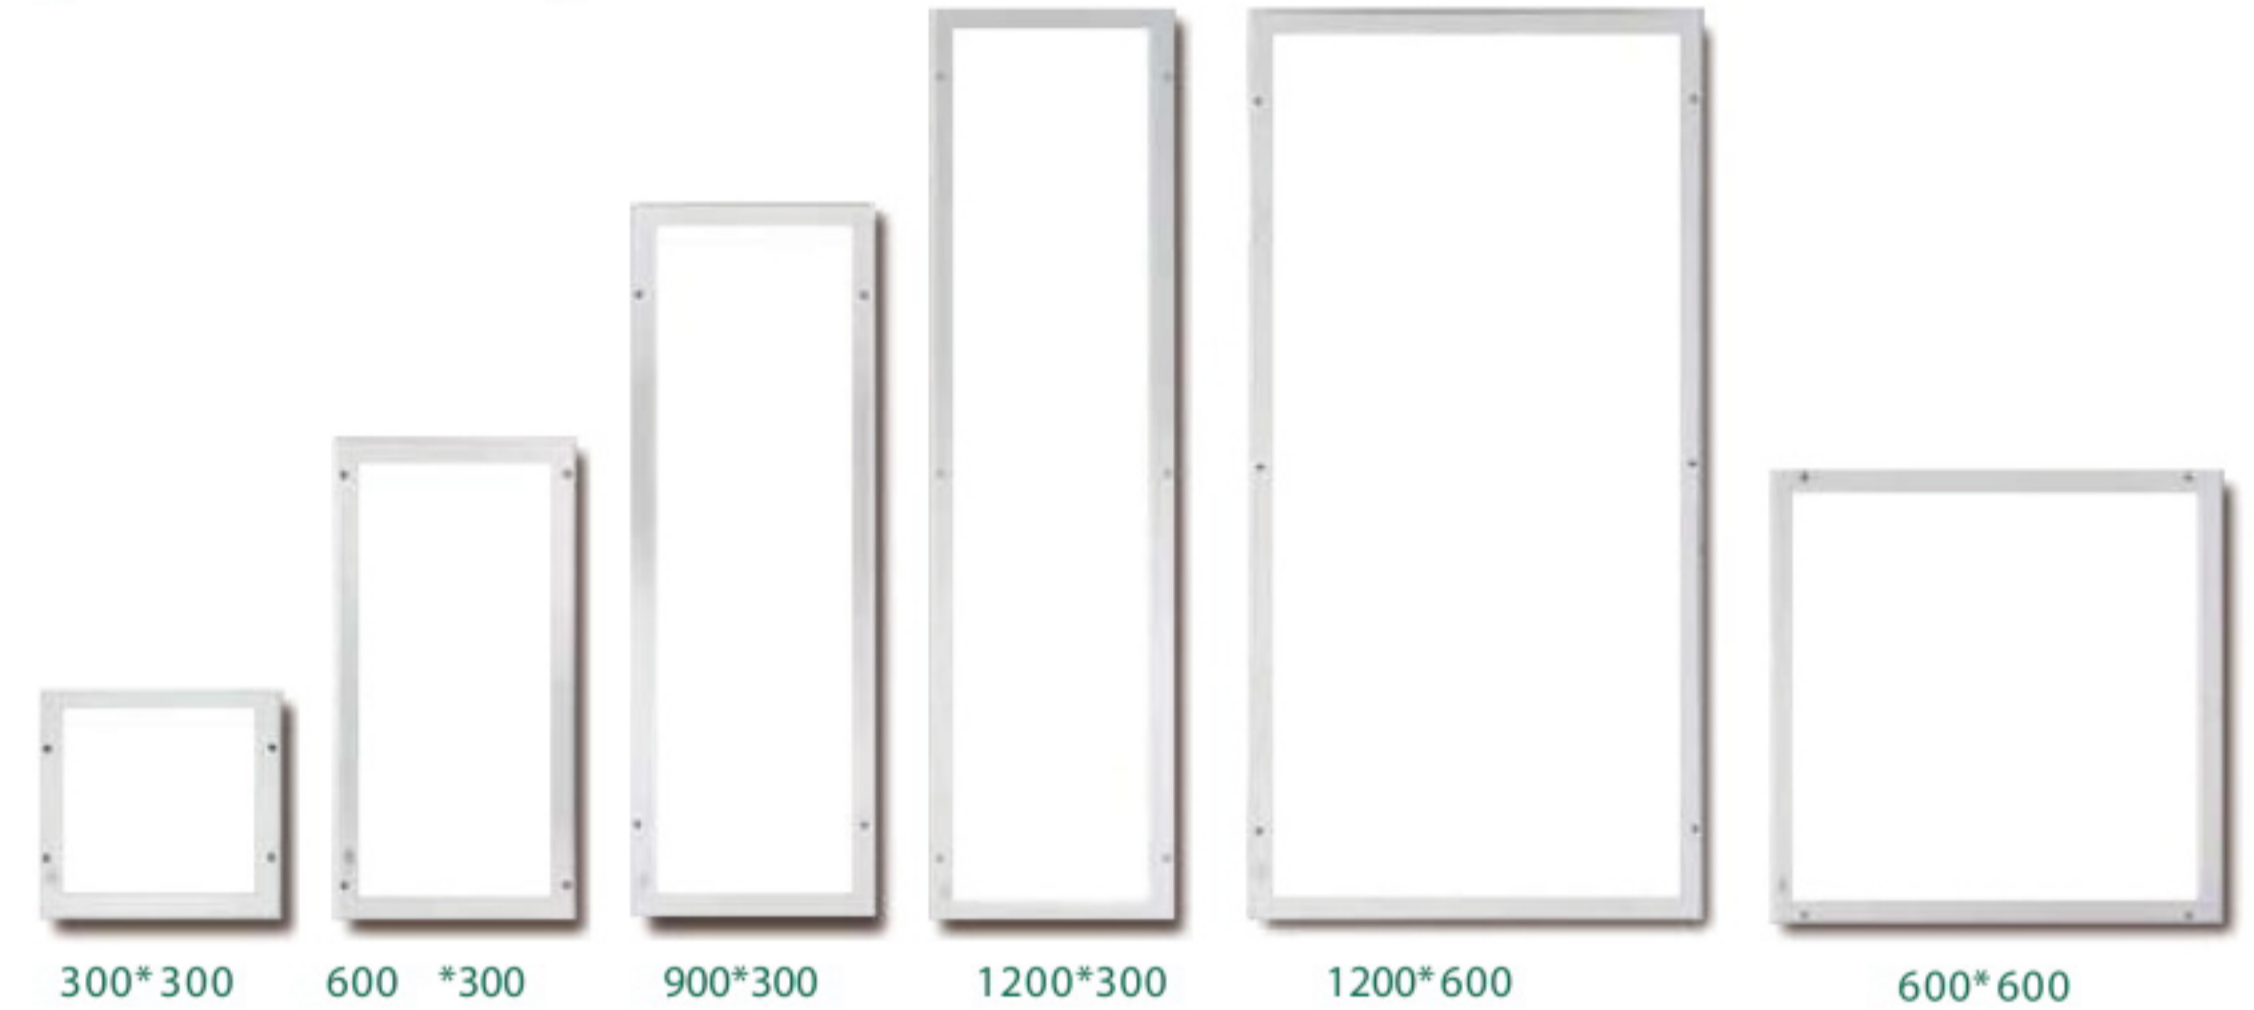

产品描述

1.采用特殊设计的优质铝合金框、散热性好、提高灯珠使用寿命，经典喷塑一体成型，确保灯具无缝不积尘。

2.品牌LED光源、光效高、寿命长、横流供电、亮度均匀、光纤柔和、美观大气，同时比传统光源节能65%以上。

3.吸顶螺丝安装，无需开孔，安装方便，整灯厚度不超过1cm。

4.本司该产品已通过CCC强制认证，且有部分型号通过节能认证。

主要适用范围：

此灯具适用于制药厂、食品厂、电子厂、生物化工业、手术室、实验室等等。

产品参数

| 常规型号 | 外形尺寸mm) | 功率w) | 光通量LM) | 显指Ra) | 色温K) |
|--------------|----------|------|--------|-------|-----------|
| LED300x600a | 300x600 | 25 | >2200 | 80/90 | 1800~7000 |
| LED300x900b | 300x900 | 36 | >3300 | 80/90 | 1800~7000 |
| LED600x600c | 600x600 | 48 | >4400 | 80/90 | 1800~7000 |
| LED600x1200e | 600x1200 | 72 | >6500 | 80/90 | 1800~7000 |
| LED300x1200b | 300x1200 | 48 | >4400 | 80/90 | 1800~7000 |

产品介绍

Product Introduction

阀门



止回阀



调节阀



鸭嘴调节阀



防火阀



镀锌鸭嘴调节阀



镀锌手轮调节阀



镀锌防火阀



手轮调节阀



下调式调节阀



电动阀



排烟防火阀



远控板式排烟口



圆形调节阀



不锈钢圆形调节阀



不锈钢圆形电动阀



近控板式排烟口



消声直管



镀锌消声器



消声弯头(垂直)



消声弯头(水平)

不锈钢制品



排风鞋柜



带门鞋柜



鞋柜



高低水池



四门衣柜



三门衣柜



不锈钢鞋柜



更衣柜



带台面单水池



三位洗手池



八门更衣柜



单斗感应洗手池

应用案例

Application Case

